


SABUG Syphonschacht DN 300


Systemschacht für die hydraulische Geruchsabspernung von Abwasserleitungen.

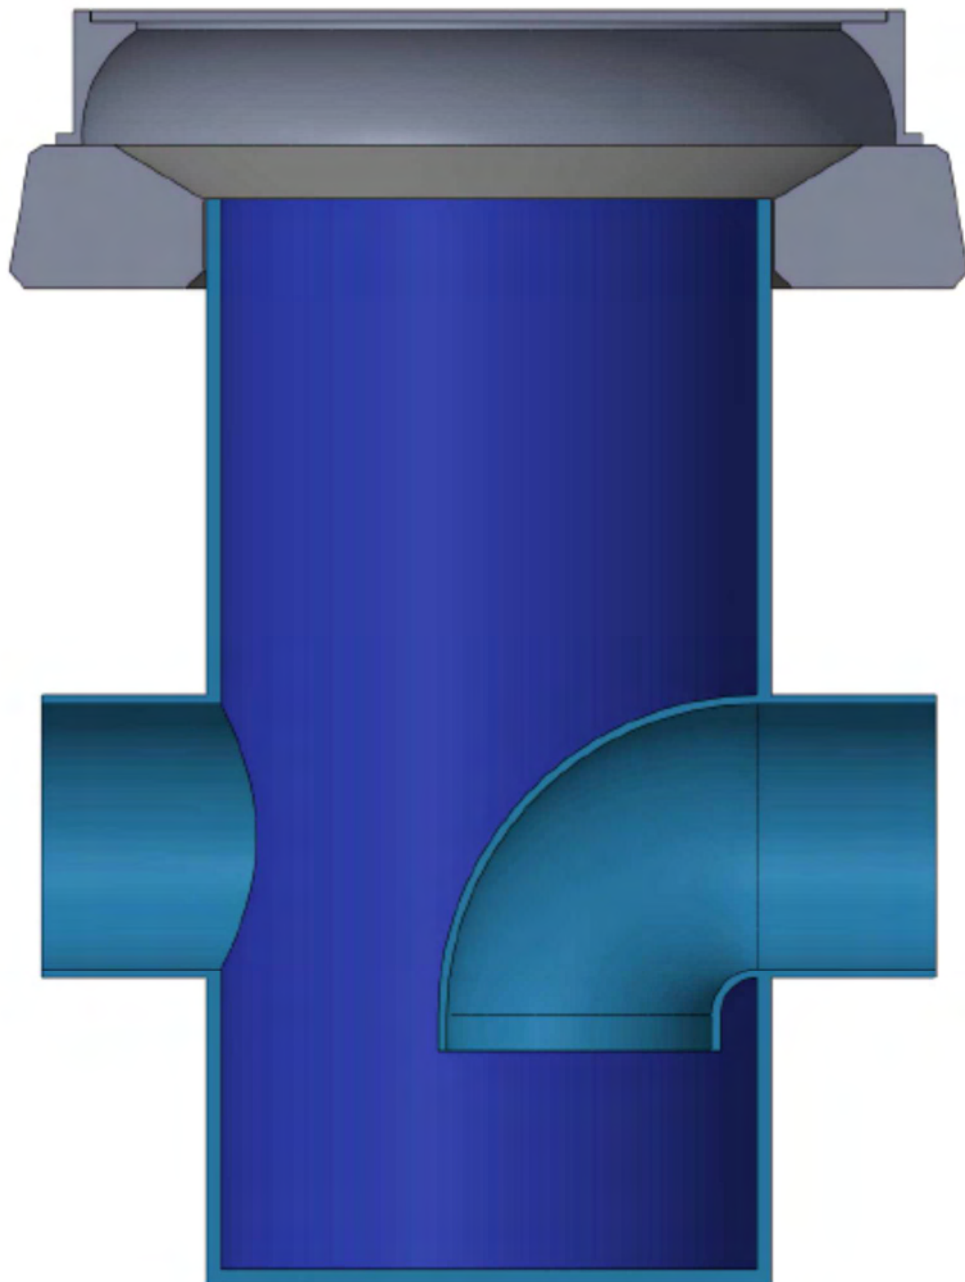

SABUG Syphonschacht DN 300

Vorteile:

- chemisch hoch beständig
- wartungsfrei
- leichte, stabile und dicht verschweißte Konstruktion
- Abtragung der Verkehrslasten um den Schacht herum
- frei anpassbare Einbautiefe
- inkl. Abdeckung Kl. D 400 aus Gusseisen

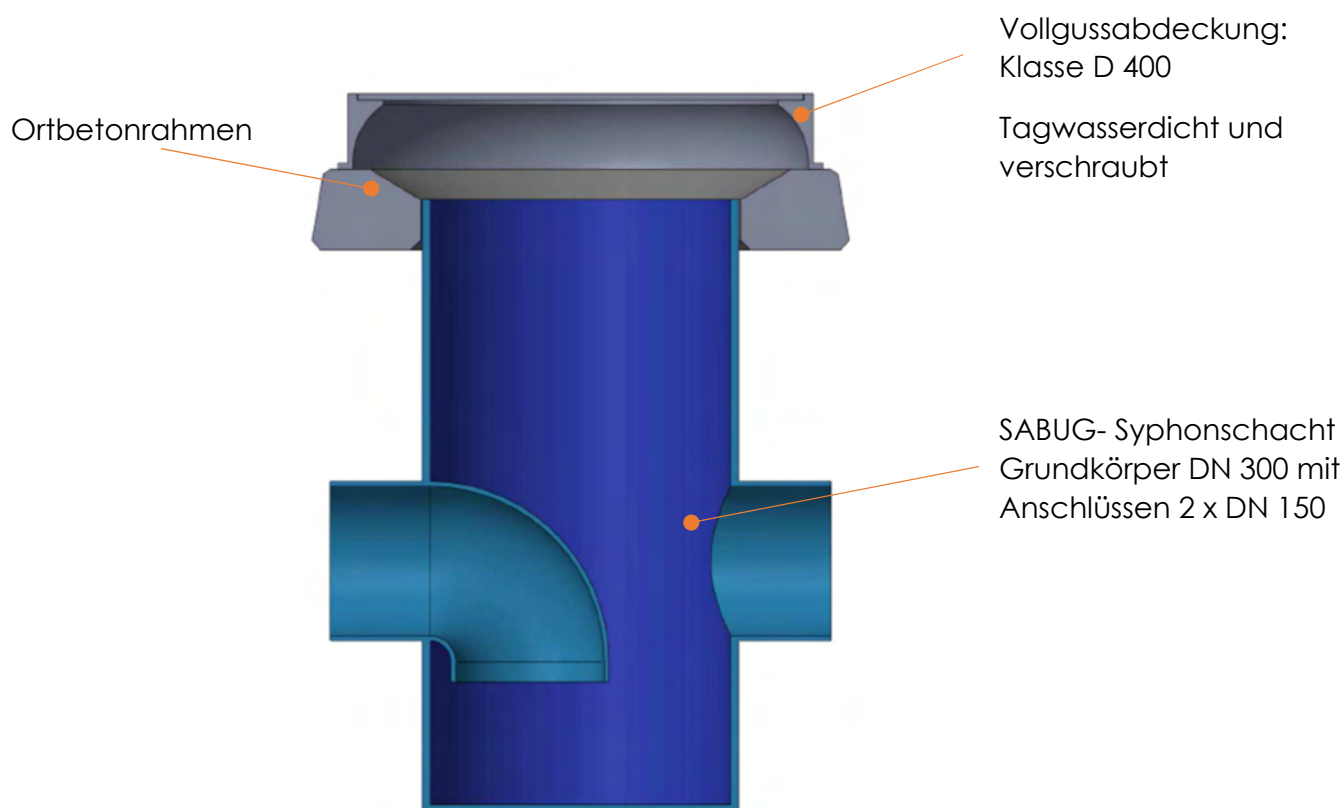

Bezeichnung	Art. -Nr.	max. Sohltiefe der Anschlussleitung	Belastungs-klasse	Gewicht
SABUG-Syphonschacht " kurz " incl. Abdeckung D 400	50320	0,85 m	D 400	ca. 52 kg
SABUG-Syphonschacht " lang " incl. Abdeckung D 400 und Aufsatzrohr DN 300	50321	1,85 m	D 400	ca. 63 kg

Technische Daten:

Durchmesser des Schachtes: $d = 300 \text{ mm}$ (lichte Weite)

$D = 315 \text{ mm}$

Material: Polypropylen (PP)


Sohltiefe des Schachtes: $H = 850 \text{ mm}/1850 \text{ mm}$

Einbautiefe: $H_2 = 950 \text{ mm}/1950 \text{ mm}$

Anschluss Zulauf: DN 150 direkt auf KG Rohr anschließbar

Anschluss Ablauf: DN 150 direkt auf KG Rohr anschließbar

Abdeckung: D400 (40 to.)

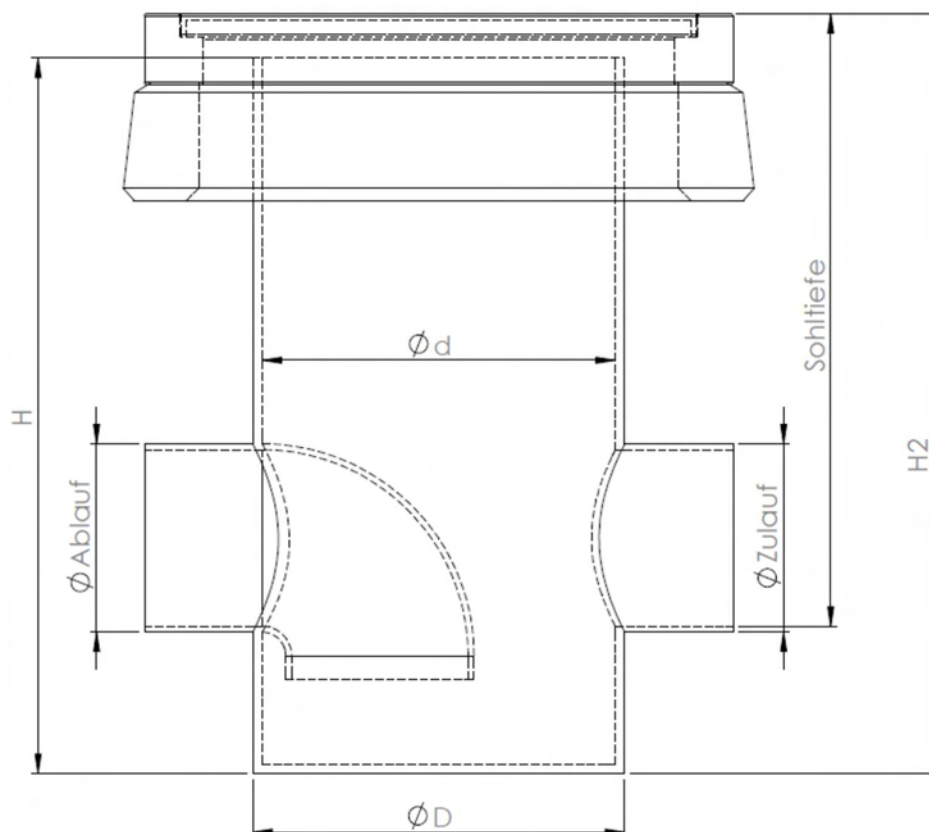

Montagehinweis:

Der Schacht wird gemäß DIN EN 1610 lagenweise eingebaut und verdichtet.
Der Ort betonrahmen wird unter der Abdeckung vor Ort hergestellt, sodass keine Verkehrslasten auf den Schacht wirken.

Der Schacht lässt sich leicht mittels einer handelsüblichen Säge auf der Baustelle kürzen, oder mittels Schachtverlängerung in der Höhe weiter aufbauen.

Anschlüsse direkt verschweißbar mit dem IP-plus Schweißsystem!

SABUG GmbH
Siemensstr. 8
46359 Heiden

Tel.: +49 (0) 2867- 77530-30
Fax.: +49 (0) 2867- 77530-59

Info@sabug.de

www.sabug.de