

## SABUG PP-Plattenschieber

SABUG Systemschieber aus Polypropylen zum direkten Anschweißen an PP Rohrleitungen mittels SABUG IP-plus Schweißsystem.

Für kommunale Anwendungen, Industrieabwässer und Landwirtschaft. Optimal für wassergefährdende Stoffe in AwSV-Bereichen.



**Beschreibung:**

SABUG PP-Plattenschieber bestehend aus umweltfreundlichem PP- Material. Alle wasserberührenden Edelstahlbauteile sind in 1.4404 ausgeführt. Je nach Anwendung sind die Schieber mit EPDM oder VITON- Dichtung ausgestattet. Somit sind die SABUG PP-Schiebersysteme hochgradig beständig gegen Säure, Laugen und Öle usw.

Schieber bis zu einer Dimension von DN 250 werden als Zugschieber ausgeführt. Schieber mit größeren Anschlussnennweiten sind mit nichtsteigender Spindel schraubenmanövriert.

Alle Schieber sind zur Selbstreinigung mit einer optimierten Taschenkonstruktion an der Basis der Schieberplatte ausgerüstet.

Weitere Schieberkonstruktionen auf Anfrage!


Die Rohranschlüsse sind so konzipiert, dass sie direkt mit dem IP-plus Schweißsystem sicher verschweißt werden können.

Artikel	Artikel-Nr.	Anschlussdimension	Ausführung
SABUG PP-Schieber DN 110	49101	DN 110	mit Zugstange
SABUG PP-Schieber DN 125	49102	DN 125	mit Zugstange
SABUG PP-Schieber DN 160	49103	DN 160	mit Zugstange
SABUG PP-Schieber DN 200	49104	DN 200	mit Zugstange
SABUG PP-Schieber DN 250	49105	DN 250	mit Zugstange
SABUG PP-Schieber DN 315	49106	DN 315	mit Handrad
SABUG PP-Schieber DN 400	49107	DN 400	mit Handrad
SABUG PP-Schieber DN 500		auf Anfrage	
SABUG PP-Schieber DN 600		auf Anfrage	

Zubehör - Artikel	Artikel-Nr.
Verlängerung der Zugstange (0-100 cm)	49110
Verlängerung der Handschieberstange (0-100 cm)	49111
Zubehör für Bodenmontage	49112
Bajonettschlüssel	49113


weitere Verlängerungen auf Anfrage

## Technische Daten: SABUG PP-Schieber mit Zugstange

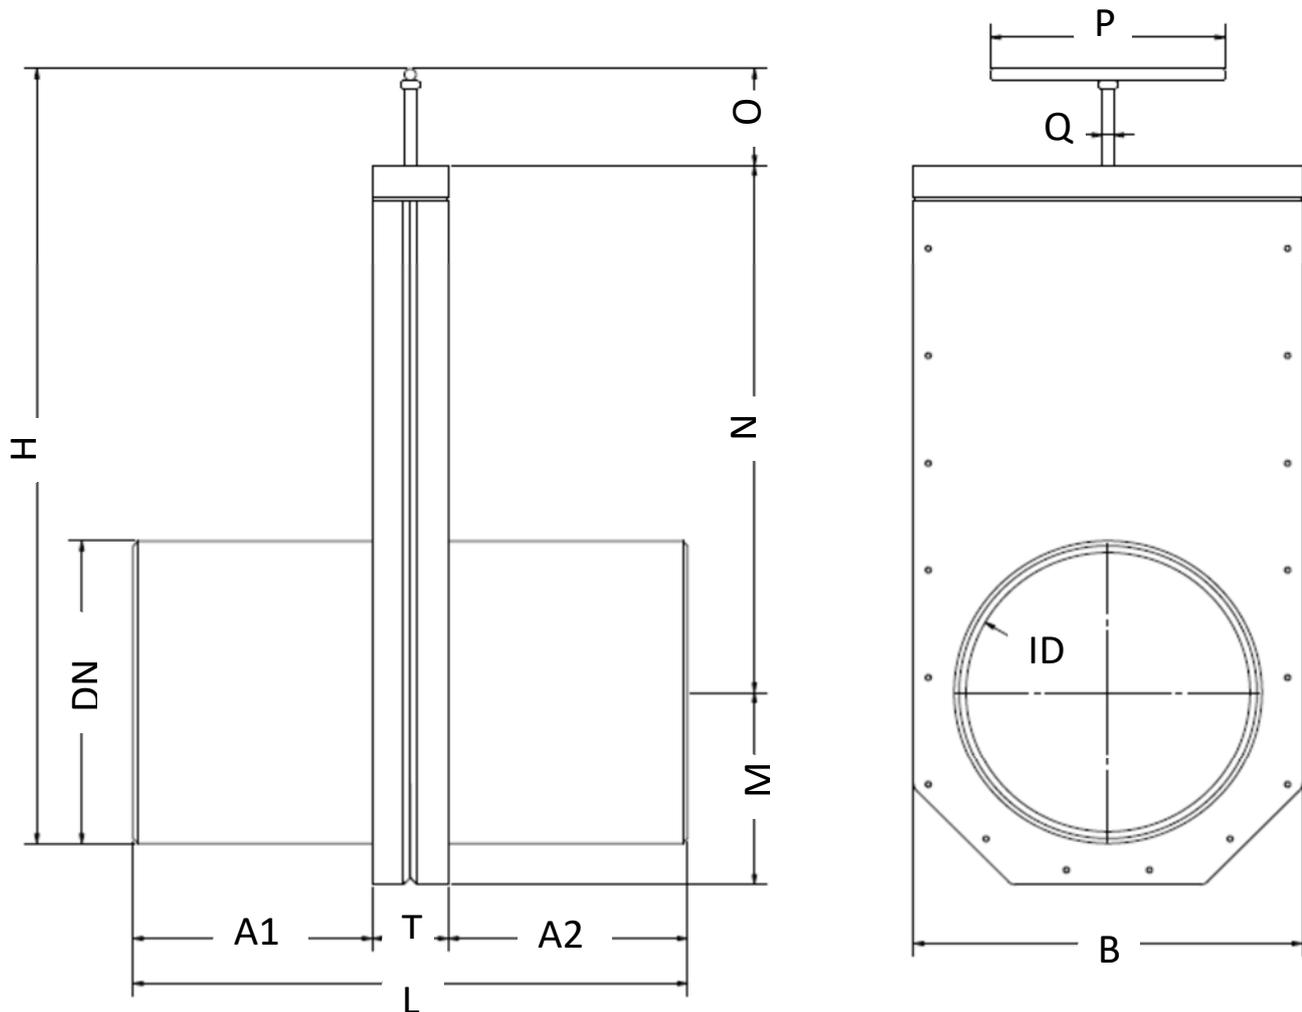

Nenn- durch- messer	Druck- stufe	Innen- durch- messer [mm]	B	L	H	A1		A2		T	M	N	O	P	Q	Gewicht	Ausrüstung
						[mm]	[mm]										
DN 110	2,0 bar	101,6	190	358	406	145	145	68	95	251	100	160	12	4,80 kg	mit Zugstange		
DN 125	2,0 bar	115,4	204	358	432	145	145	68	102	269	100	160	12	5,80 kg	mit Zugstange		
DN 160	2,0 bar	147,6	241	368	502	150	150	68	120	332	100	160	12	7,60 kg	mit Zugstange		
DN 200	1,0 bar	184,6	278	388	578	160	160	68	138	378	100	240	12	10,20 kg	mit Zugstange		
DN 250	1,0 bar	230,8	341	418	686	175	175	68	170	461	100	240	12	15,30 kg	mit Zugstange		

## Technische Daten: SABUG PP-Schieber mit Handrad

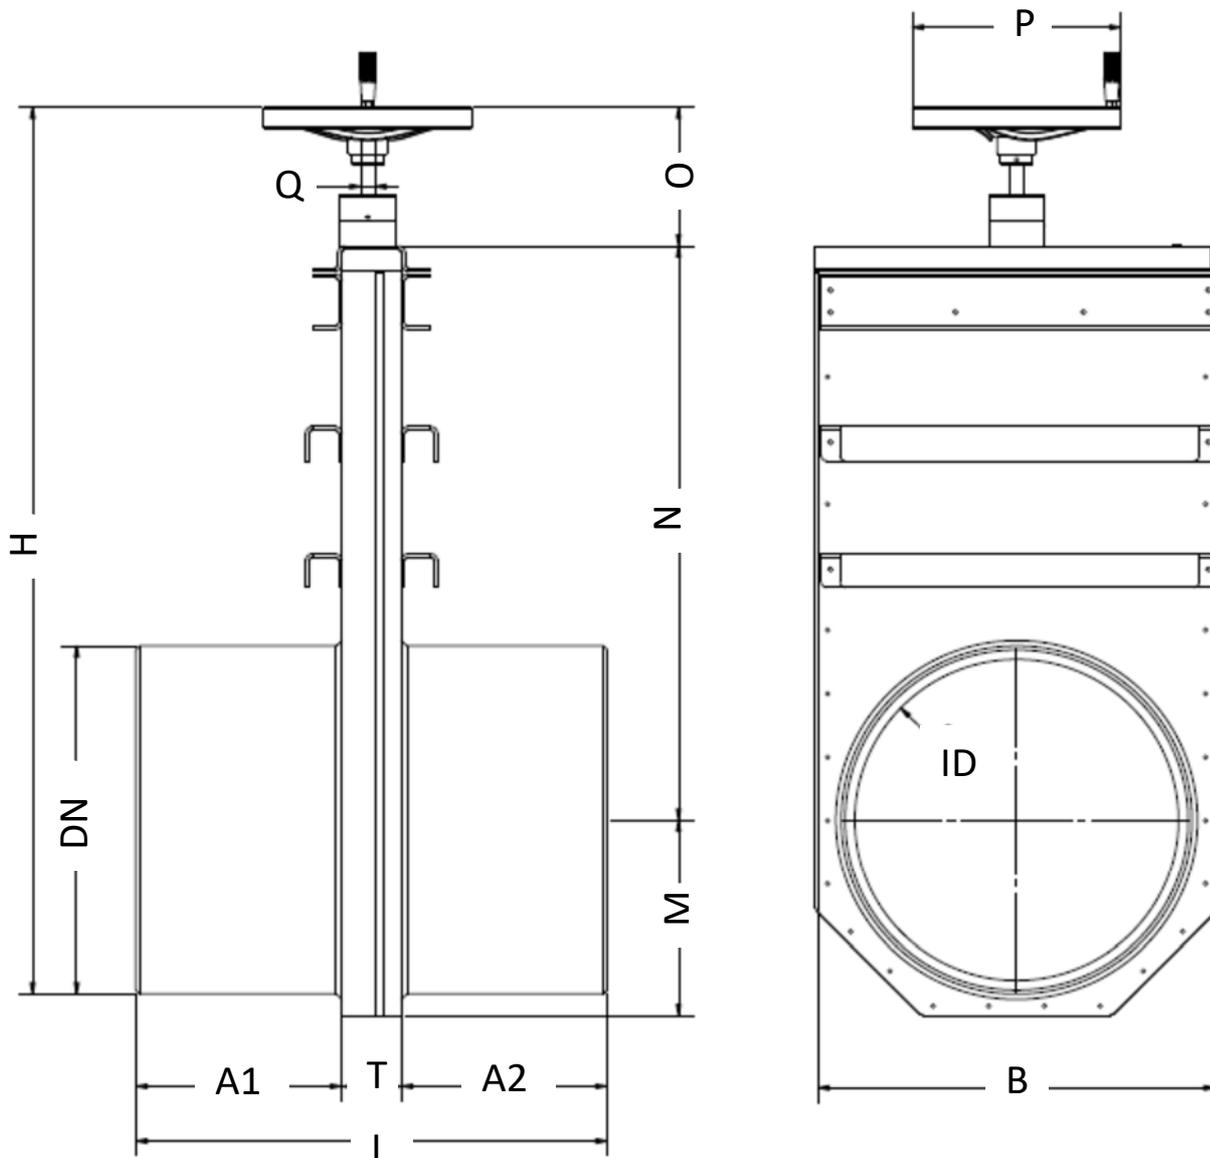

Nenn- durch- messer	Druck- stufe	Innen- durch- messer [mm]	B	L	H	A1	A2	T	M	N	O	P	Q	Gewicht	Ausrüstung
DN 315	4,0 bar	290,8	408	568	899	245	245	78	204	582	159	250	19	37,50 kg	mit Drehrad
DN 400	2,5 bar	369,4	498	678	1063	295	295	88	243	698	165	300	20	58,20 kg	mit Drehrad
DN 500										auf Anfrage					
DN 600										auf Anfrage					