


SABUG AwSV-Schachtfutter

Gemäß der AwSV werden spezielle Konstruktionen an Schachtfuttern vorgeschrieben, die z.B. Durchführungen an Betonbauwerke zu Kunststoffrohrleitungen beschreiben.

Die DWA-792 schreibt Schachtfutter mit Mauerkragen 150 mm vor. Wir empfehlen an dieser Stelle die Verwendung von Sabug Queldichtungen.

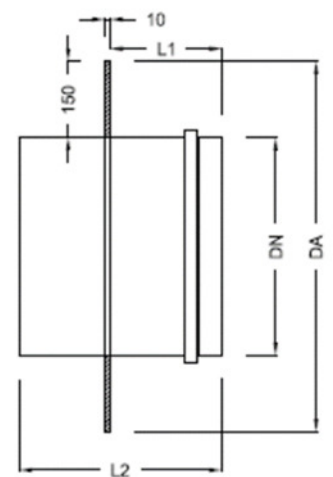

SABUG Schachtfutter gemäß DWA-A 792	Art.-Nr.	Dimension	DA	Da	l ₁	l ₂
Schachtfutter 110	49020	DN 110	417 mm	117 mm	100	240
Schachtfutter 125	49021	DN 125	433 mm	133 mm	100	240
Schachtfutter 160	49022	DN 160	470 mm	170 mm	100	240
Schachtfutter 200	49023	DN 200	513 mm	213 mm	100	240
Schachtfutter 250	49024	DN 250	567 mm	267 mm	100	240
Schachtfutter 315	49025	DN 315	637 mm	337 mm	100	240
Schachtfutter 400	49026	DN 400	728 mm	428 mm	100	240
Schachtfutter 500	49027	DN 500	835 mm	535 mm	100	240
Schachtfutter 600	49028	DN 600	974 mm	674 mm	100	240

