SABUG Drosselschacht DN 400

Systemschacht zur fixen Drosselung von Regenwasser

Begünstigt durch den Klimawandel nehmen Starkregenereignisse von Jahr zu Jahr weiter zu. Städte und Kommunen stellen immer öfter fest, dass die vor Jahren berechneten Rohrleitungsquerschnitte für Regenwasserleitungen schon lange nicht mehr ausreichen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll den Zufluss von Regenwasser bei Neubauten zu begrenzen.

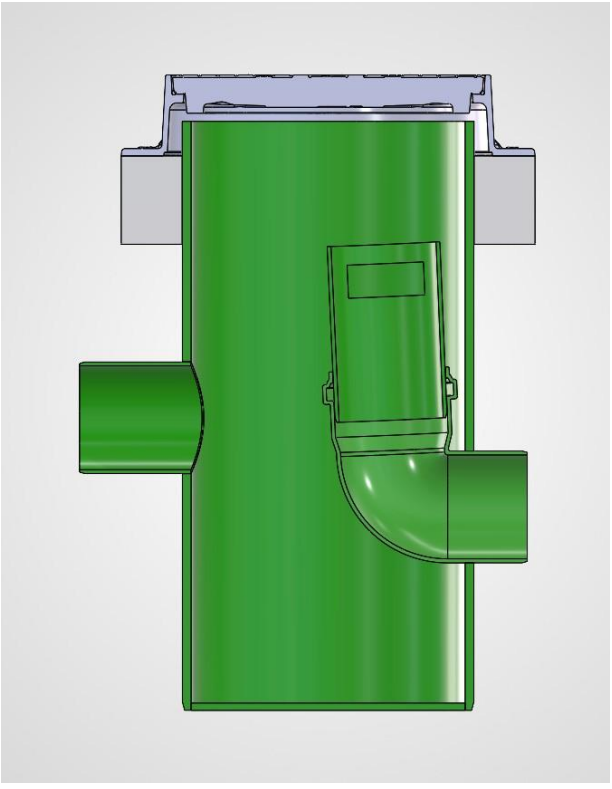

SABUG bietet ein einfaches Drosselschacht-System. Einzigartig ist die Kombination von Drossel, Notüberlauf in einem Bauteil. Dieses Bauteil lässt sich zu Inspektions- und Reinigungszwecken einfach durch Drehen lösen. Sicher, über Jahre hinweg!

Vorteile:

- Einfache Drossel-Notüberlaufkombination
- Einfach und wartungsfreundlich
- Feste Drosselfunktion
- Beliebig verlängerbar
- Kompatibel mit einer handelsüblichen Abdeckung

SABUG GmbH
Siemensstr. 8
46359 Heiden

Tel.: +49 (0) 2867- 77530-30
Fax.: +49 (0) 2867- 77530-59

Info@sabug.de
www.sabug.de

Technische Daten:

Durchmesser des Schachtes:	d = 375 mm (lichte Weite)
	D = 400 mm
Material:	Polypropylen (PP-MD)
Sohltiefe des Schachtes:	H = 850 mm/1850 mm
Einbautiefe:	H2 = 950 mm/1950 mm
Anschluss Zulauf:	Auf DN 110 KG2000 PP reduziert
Anschluss Ablauf:	DN 160 KG2000 PP
Abdeckung:	D 15 (1,5 to.) oder D400 (40 to.)
Max. Rückhaltevolumen	50 Liter

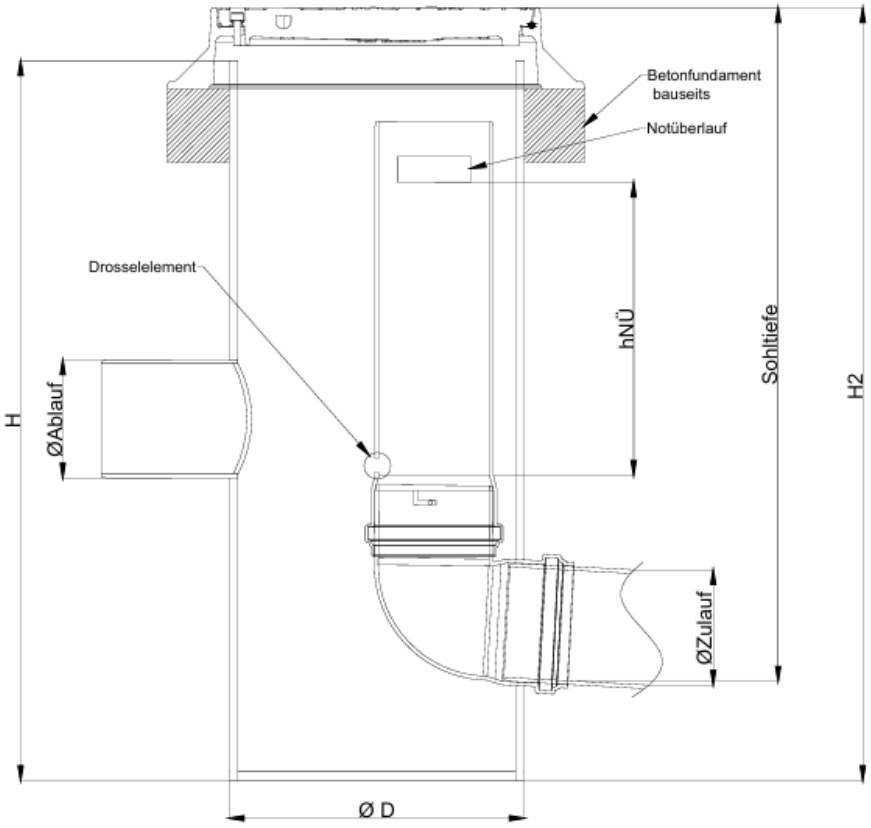

Montagehinweis:

Der Schacht wird gemäß DIN EN 1610 lagenweise eingebaut und verdichtet.
Der Ortbetonrahmen wir unter der Abdeckung vor Ort hergestellt, sodass keine Verkehrslasten auf den Schacht wirken. Der Schacht lässt sich leicht mittels einer handelsüblichen Säge auf der Baustelle kürzen, oder mittels Schachtverlängerung in der Höhe weiter aufbauen.

Anschlüsse direkt verschweißbar mit dem IP-plus Schweißsystem!

SABUG GmbH
Siemensstr. 8
46359 Heiden

Tel.: +49 (0) 2867- 77530-30
Fax.: +49 (0) 2867- 77530-59

Info@sabug.de
www.sabug.de